

TITAN

PUNTALES METÁLICOS

Presentación del producto

La fuerza que sostiene tu obra.

Los Punterales Metálicos TITAN están diseñados para ofrecer durabilidad, resistencia y un rendimiento constante en obra. Están fabricados mediante procesos industriales controlados que garantizan la uniformidad del producto y una elevada fiabilidad en cada unidad, asegurando un comportamiento seguro y estable durante su uso. Incorporan marcaje con el sello TITAN, seña de identidad de la marca y garantía de un estricto control de fabricación y calidad.

La soldadura robotizada de última generación, junto con el corte por láser de tubos y taladros, asegura una alta precisión en las uniones, acabados limpios y medidas exactas. Estos procesos contribuyen directamente a un montaje seguro, una mayor resistencia estructural y un comportamiento fiable del producto en condiciones reales de trabajo en obra.

Los tubos interiores y exteriores cuentan con pintura en polvo epoxi con secado al horno, lo que proporciona una protección eficaz frente al desgaste, la corrosión y la intemperie. Este acabado incrementa la vida útil del puntal y mantiene sus propiedades a lo largo del tiempo. Además, ofrecemos la posibilidad de elegir el color mediante una amplia carta de tonalidades, permitiendo adaptar el producto a necesidades específicas de identificación, organización en obra o imagen corporativa.

El diseño del puntal, junto con la calidad de sus componentes y acabados, está pensado para facilitar su manipulación, transporte y uso en obra. Todo ello garantiza un funcionamiento regular, una elevada resistencia al uso continuado y una larga vida útil, incluso en entornos de trabajo exigentes, asegurando un producto fiable durante todo su ciclo de utilización. Disponemos de stock permanente, con entrega en 48 horas en toda la península, lo que permite una rápida respuesta a las necesidades del cliente.

El material se suministra en paquetes flejados y protegidos con film plástico, en cantidades de 50 unidades, asegurando una correcta protección durante el transporte y el almacenamiento. Asimismo, existe la opción de envío de muestra para la comprobación previa del producto.

Consulte con su distribuidor TITAN para encontrar la opción ideal para su proyecto



Elementos de desgaste
Zincados



Embalaje de 50 unidades




Conjunto regulador



Placa base reforzada en 6mm



Identificación original TITAN

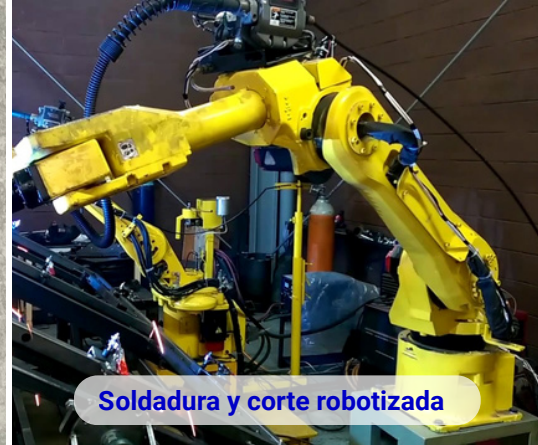

Soldadura y corte robotizada

Fichas técnicas

ESPECIFICACIONES – PUNTALES METÁLICOS TITAN

MEDIDAS				CONFIGURACIÓN DE TUBOS		
Modelo	Altura abierta	Altura cerrada	Kgs	Característica	1,5 – 3 – 4 m	5 – 6 m
Puntal 1,5 m	1,5 m	0,75 m	5,35	Ø exterior	48 mm	60 mm
Puntal 3,0 m	3,0 m	1,5 m	8,45	Ø interior	40 mm	48 mm
Puntal 4,0 m	4,0 m	2,0 m	10,20	Espesor ext.	2 mm	2,5 mm
Puntal 5,0 m	5,0 m	3,6 m	19,60	Espesor int.	2 mm	3 mm
Puntal 6,0 m	6,0 m	3,6 m	23,52			

ACABADO		SISTEMA DE REGULACIÓN	
Concepto	Especificación	Elemento	Tratamiento
Pintura	Epoxi en polvo	Pasador	Galvanizado en frío
Aplicación	Tubo interior y exterior	Arandela	Galvanizado en frío
Tratamiento	Secado al horno	Tuerca / Taza	Galvanizado en frío
Resistencia	Desgaste e intemperie		

PLACA BASE		FABRICACIÓN	
Característica	Dato	Proceso	Sistema
Espesor	6 mm	Soldadura	Robotizada
Configuración	Común a todos los modelos	Corte / taladro	Corte por láser
Uso	Soporte de cargas e impactos	Resultado	Precisión y uniformidad

Las especificaciones reflejadas en el catálogo están sujetas a posibles modificaciones derivadas de las condiciones de fabricación y del mercado.

Contacto